




ÜBERGANG ZUR SAUNATERRASSE

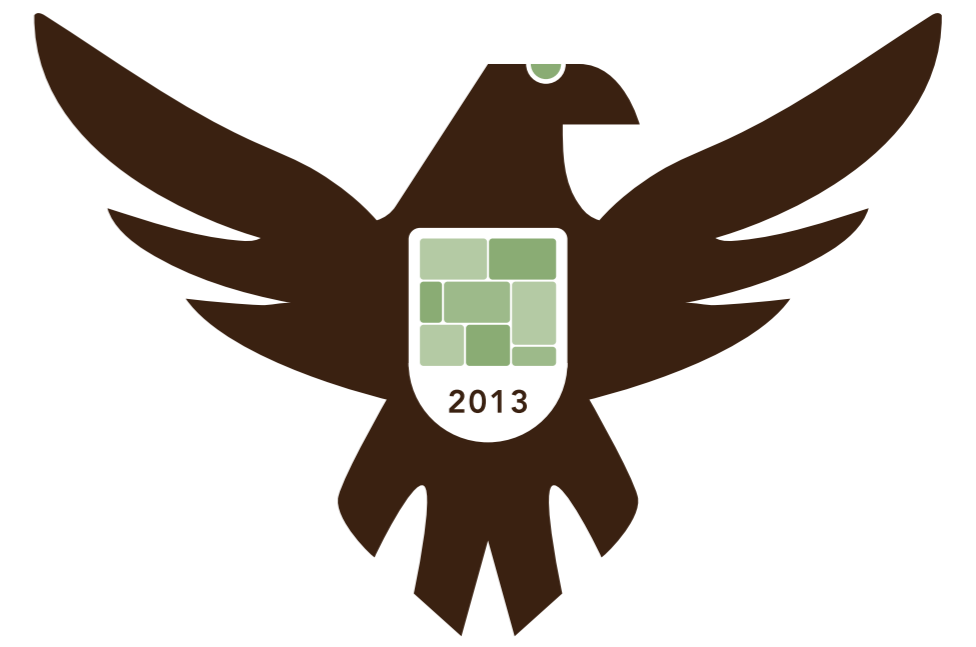

PFLASTERADLER
ZWODREIZEHN

GESTALTUNG RUND UM'S HAUS

PLANUNG

Vorgabe war eine Terrasse beim Haus, ein Pool und eine Saunaterrasse beim Kellerausgang sowie die Einfahrt zur Garage und eine Einfriedung.

Damit der Niveauunterschied zwischen Gartenniveau und Saunaterrasse nicht zu groß ist, wurde der Pool um einen Meter abgesenkt, sodass ein kontinuierlicher Übergang von der Hausterrasse zur Saunaterrasse entsteht. Die vielen Höhenunterschiede, die dadurch entstanden, wurden mit Trockenmauern abgefangen.

AUSFÜHRUNG

Die Flächen bei Terrasse und Pool wurden mit Indischem Sandstein und Bangkirai Holzdielen ausgeführt. Die Trockenmauern mit Gneismauersteinen. Die Stufen teilweise mit Sandsteinblockstufen sowie mit Sandstein Tritt- und Setzstufen. Die Einfahrt mit Granitkleinstein und die Einfriedung mit Alt Wiener Ziegel.

INNOVATION

Die Anlage soll harmonische Übergänge von einem Geschoß zum anderen haben, so dass nirgends Absturzsicherungen zwingend notwendig sind.

FUNKTIONALITÄT

Auf die Wünsche der Kunden wurde optimal eingegangen, so dass alle Anforderungen an die Anlage erfüllt wurden. Zum Beispiel der direkte Zugang von der Sauna zum Pool oder die aus Naturstein gemauerte Dusche.

NACHHALTIGKEIT

Sämtliche verwendete Beläge und Wände sind natürliche und daher auch wiederverwendbare Baustoffe, einige auch aus Österreich.



HAUSEINGANG UND EINFAHRT



TROCKENMAUERN UND SAUNATERRASSE



AUFGANG ZUR HAUSTERRASSE

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN

Ziel war eine hochwertige Anlage zu errichten. Die Kunden waren zu diesem Zeitpunkt bereits in Pension und wollten daher keine Kompromisse bei der Materialwahl eingehen.

PRODUKTE UND HERSTELLER

Gneis Mauersteine, Weingartner
Indischer Sandstein, Nice and Natural
Bangkirai Holzdielen, Blumenfeld
Granitkleinstein, Friepess
Alt Wiener Mauerziegel, Mayer & Co

Bauherr: Rainhard Hold
Architekt/Planer: Stein und Gartendesign
Technische Planung: Stein und Gartendesign
Ausführende Firma: Stein und Gartendesign

Fläche: 260 m²
Auftragssumme: € 85.000
Projektbeginn: 2008
Baubeginn: 2008
Fertigstellung: 2009

Der Wettbewerbspreis des Forum Qualitätspflaster

